

# TITAN-S 400



Ciclo de Trabajo

**400A**

Gas | CO<sub>2</sub>

60%

0.035" - 1/16"

**Alambre**

### Óptima Performance

Tobera, punta de contacto e difusor desarrollado para proporcionar una vida más larga

### Mango Ergonómico

Proporciona comodidad, seguridad y mayor precisión

### Junta Giratoria Rotatoria

Para facilitar el uso en todas las posiciones de soldadura



## SUMIG TITAN-S 400 MIG/MAG GUN

<b>Datos Técnicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mango Redondeado</li> <li>- Junta giratoria y muelle en el mango garantizando una gran ergonomía</li> <li>- Versátil y Compacto</li> <li>- Resistente</li> </ul>	
<b>Utilización Recomendada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trabajo leve y Pesado</li> <li>- Garaje</li> <li>- Industria</li> <li>- Trabajo con sólidos, tubular, aluminio y cables inoxidable</li> </ul>	
<b>Ciclo de Trabajo</b>	<b>400A - 60%</b> (CO <sub>2</sub> )	<b>335A - 60%</b> (Mezcla de argón)
<b>Alambre</b>	<b>0.035" to 1/16" / 0.9 to 1.6 mm</b>	

### Opciones de Montajem

\* ver las opciones

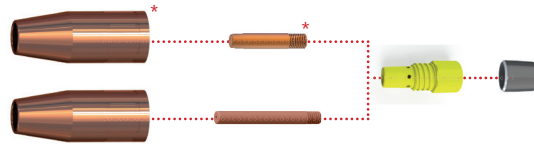








Foto	Código	Descripción
	0500.2620	Tobera Corta Roscada Ø 5/8"x 3.78" / 16x96 mm
	0503.1083	Difusor de Gas Roscado
	0503.1084	Aislante de Difusor de Gas
	0500.1241	Tubo de Contacto Corto Cu SUMIG 0.035" / 0.9 mm
	0500.1081	Tubo de Contacto Corto Cu SUMIG 0.040" / 1.0 mm
	0500.1082	Tubo de Contacto Corto Cu SUMIG 0.045" / 1.2 mm
	0500.1083	Tubo de Contacto Corto Cu SUMIG 1/16" / 1.6 mm
	0500.1116	Guía Espiralada 0.030"/0.040" x 15 ft (0.8/1.0 mm x 4.5 m)
	0500.1119	Guía Espiralada 0.045" 1/16" x 15 ft (1.2/1.6 mm x 4.5 m)



Mejore el rendimiento con



### Configuración Sencilla del Torch:



Código	Descripción	Longitud
0501.0262	Titan-S 400 MIG/MAG Gun-Euro Connector SP. Soldarco	15 ft
0501.0263	Titan-S 400 MIG/MAG Gun-American Connector SP. Soldarco	15 ft

\* Disponible para Aplicaciones de Aluminio